

# ROLL-UP

## TLAČOVÉ DÁTA



- 1:1
- farebná škála CMYK
- všetky texty v krivkách
- orezové značky nesmú zasahovať do priestoru spadávky
- spadávky minimálne 3 mm



- 1:1
  - farebná škála CMYK
  - uložený bez kompresie
  - orezové značky nesmú zasahovať do priestoru spadávky
  - spadávky minimálne 3 mm
  - 150 - 300 dpi
- (zavisí od pozorovacej vzdialenosti)




- 1:1
  - farebná škála CMYK
  - uložený bez kompresie (LZW kompresia je povolená)
  - orezové značky nesmú zasahovať do priestoru spadávky
  - spadávky minimálne 3 mm
  - 150 - 300 dpi
- (zavisí od pozorovacej vzdialenosti)



- 1:1
- farebná škála CMYK
- všetky texty v krivkách
- orezové značky nesmú zasahovať do priestoru spadávky
- spadávky minimálne 3 mm

plot**b**ase

## SPADÁVKY

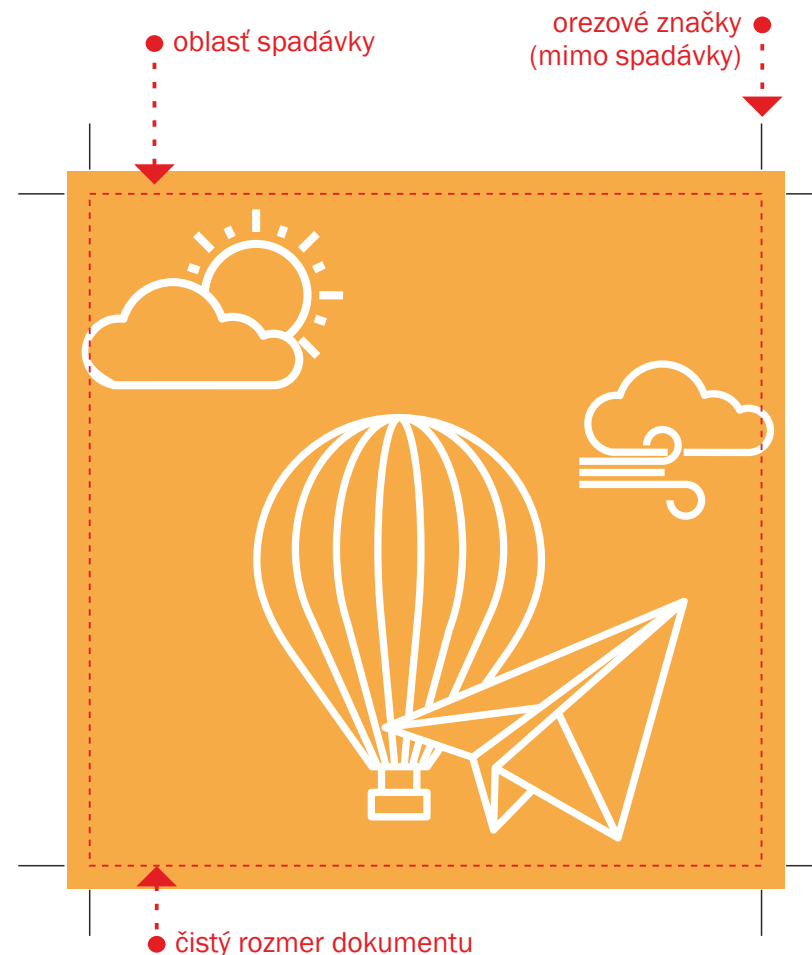

viditeľná plocha

plocha prekrytá mechanizmom

Inštalačná časť nie je viditeľná, jej veľkosť v hornej časti je 1 cm, v dolnej časti + 5 cm pre zasunutie do mechaniky, túto časť odporúčame zahrnúť do grafického podkladu

**Plocha prekrytá  
mechanizmom je  
rovnaká pre všetky  
typy roll-upov**

