

A4 irattartó (FOLDER)

Egyméretű, névjegykártya kivágás, 10 mm hátoldal (pre max 110 lapra)

Dokumentum tartalma:

1. oldal.....Útmutató
2. oldal.....Külső oldal sablonja (egyoldalas / kétoldalas)
3. oldal.....Belső oldal sablonja (kétoldalas)
4. oldal.....Átfedés mintája
5. oldal.....Végleges nyomtatási verzió mintája(formátum levágás előtt)
6. oldal.....UV lakkozás

Végző formátum levágás után: 217 x 302 mm

Formátum levágás előtt:

A helyesen elkészített fájl méretei: 519 x 379 mm, ebből:

- alsó billentyű magassága: 67 mm
- oldalsó billentyű szélessége: 75 mm

A levágás előtti formátum kiegészül a margóval.

Margó:

5 mm az irattartó minden oldalán.

A margó a grafikát körülvevő rész, amely levágásra kerül. A grafikában használt minden háttérnek (pl. fényképeknek) bele kellene férniük a levágás előtti formátumba.

Gumiszalagok rögzítése:

Gumiszalag nyílások átmérője: 3 mm

A nyílás középpontjának távolsága az éltől: 30 mm

Távolság a felső és alsó éltől: 20 mm

A belső margó (biztonsági zóna)

5 mm az irattartó minden oldalán.

A belső margó az a terület, melyen érdemi információ, mint például szöveg vagy logó, nem szerepel.

Fájlformátumok

PDF - valamennyi szöveget görbékévé szükséges alakítani!

Szintér

CMYK - minden színt CMYK színtérben szükséges meghatározni

Grafika bedolgozása:

A jelen pdf második és harmadik oldalán található a sablon, melybe bedolgozhatja az ön grafikáját. Egyoldalas irattartó esetén csak a 2. oldal dolgozza be.

Kétoldalas grafika esetén a grafikát a jelen dokumentum 2. oldalába (irattartó külső oldala) és 3. oldalába (irattartó belső oldala) dolgozza be.

Kérjük szépen a sablonban szereplő 1:1 méretarányt.

A gyártásra szánt végleges verziót az 5. oldalon szereplő minta alapján, valamennyi sablonvonal nélkül szükséges megküldeni!


UV lakkozás:


Amennyiben UV lakkozást igényel, ennek színezését külön oldalon (minta: 6. oldal)

szükséges kijelölni: C=100, M=100, Y=100, K = 100


Amennyiben az UV lakkozást valamelyik nyomtatott példányon szeretné alkalmazni, azok kölcsönös átfedésének 100%-osnak kell lennie.

Minden réteget görbéként (vektorokként) szükséges megadni.

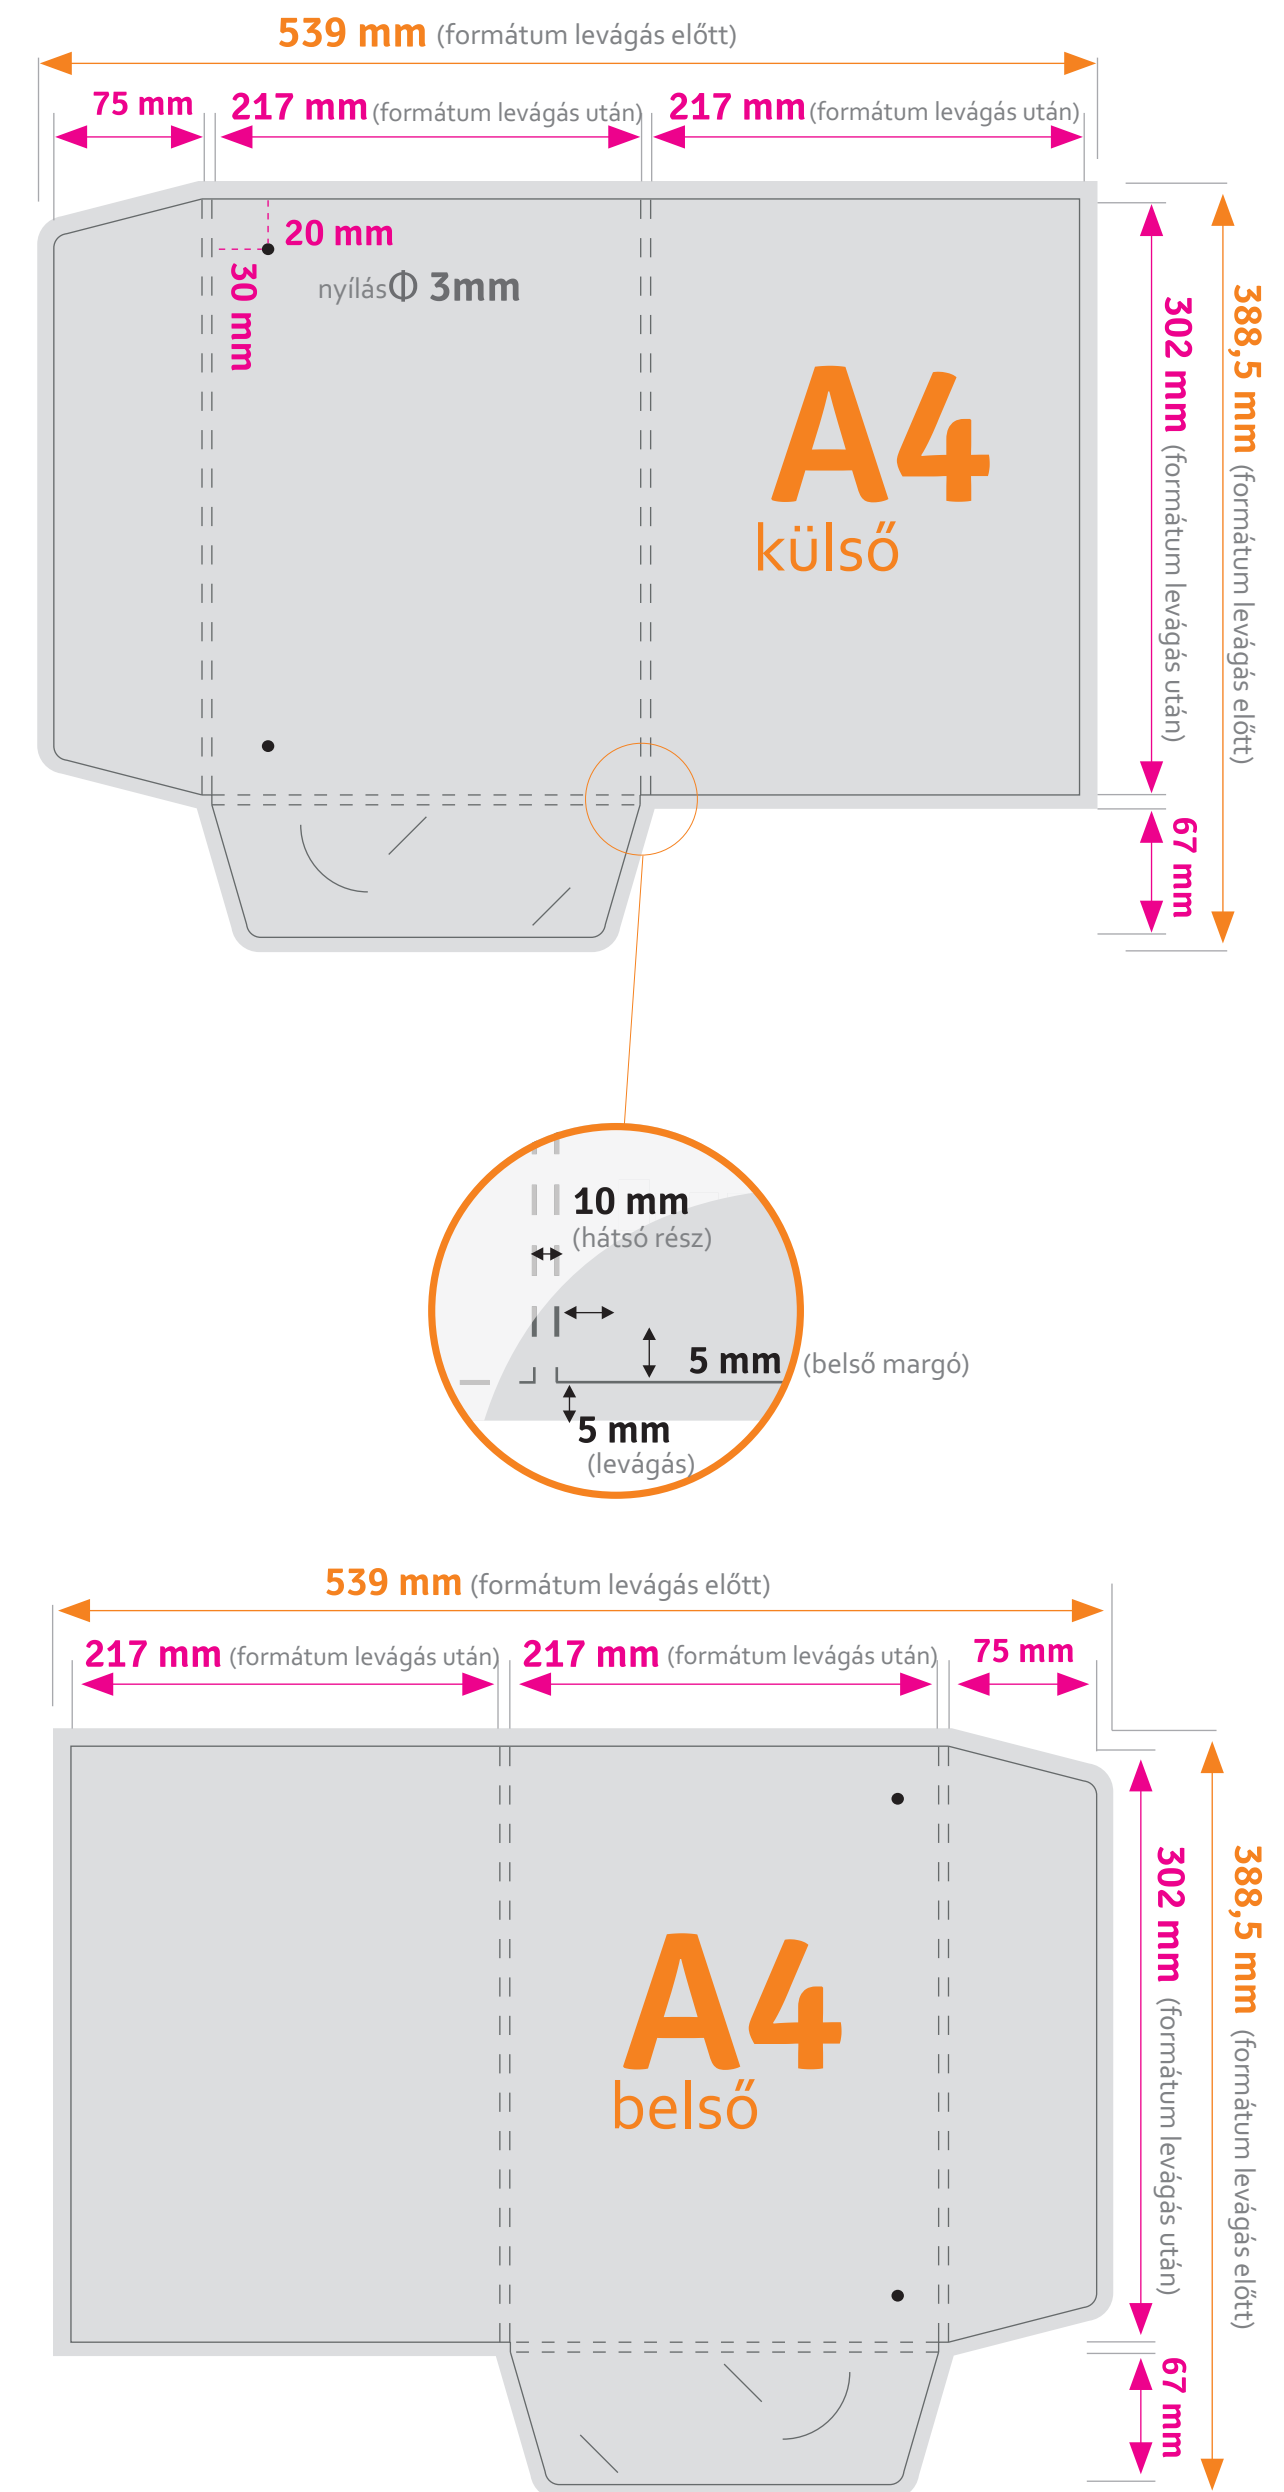

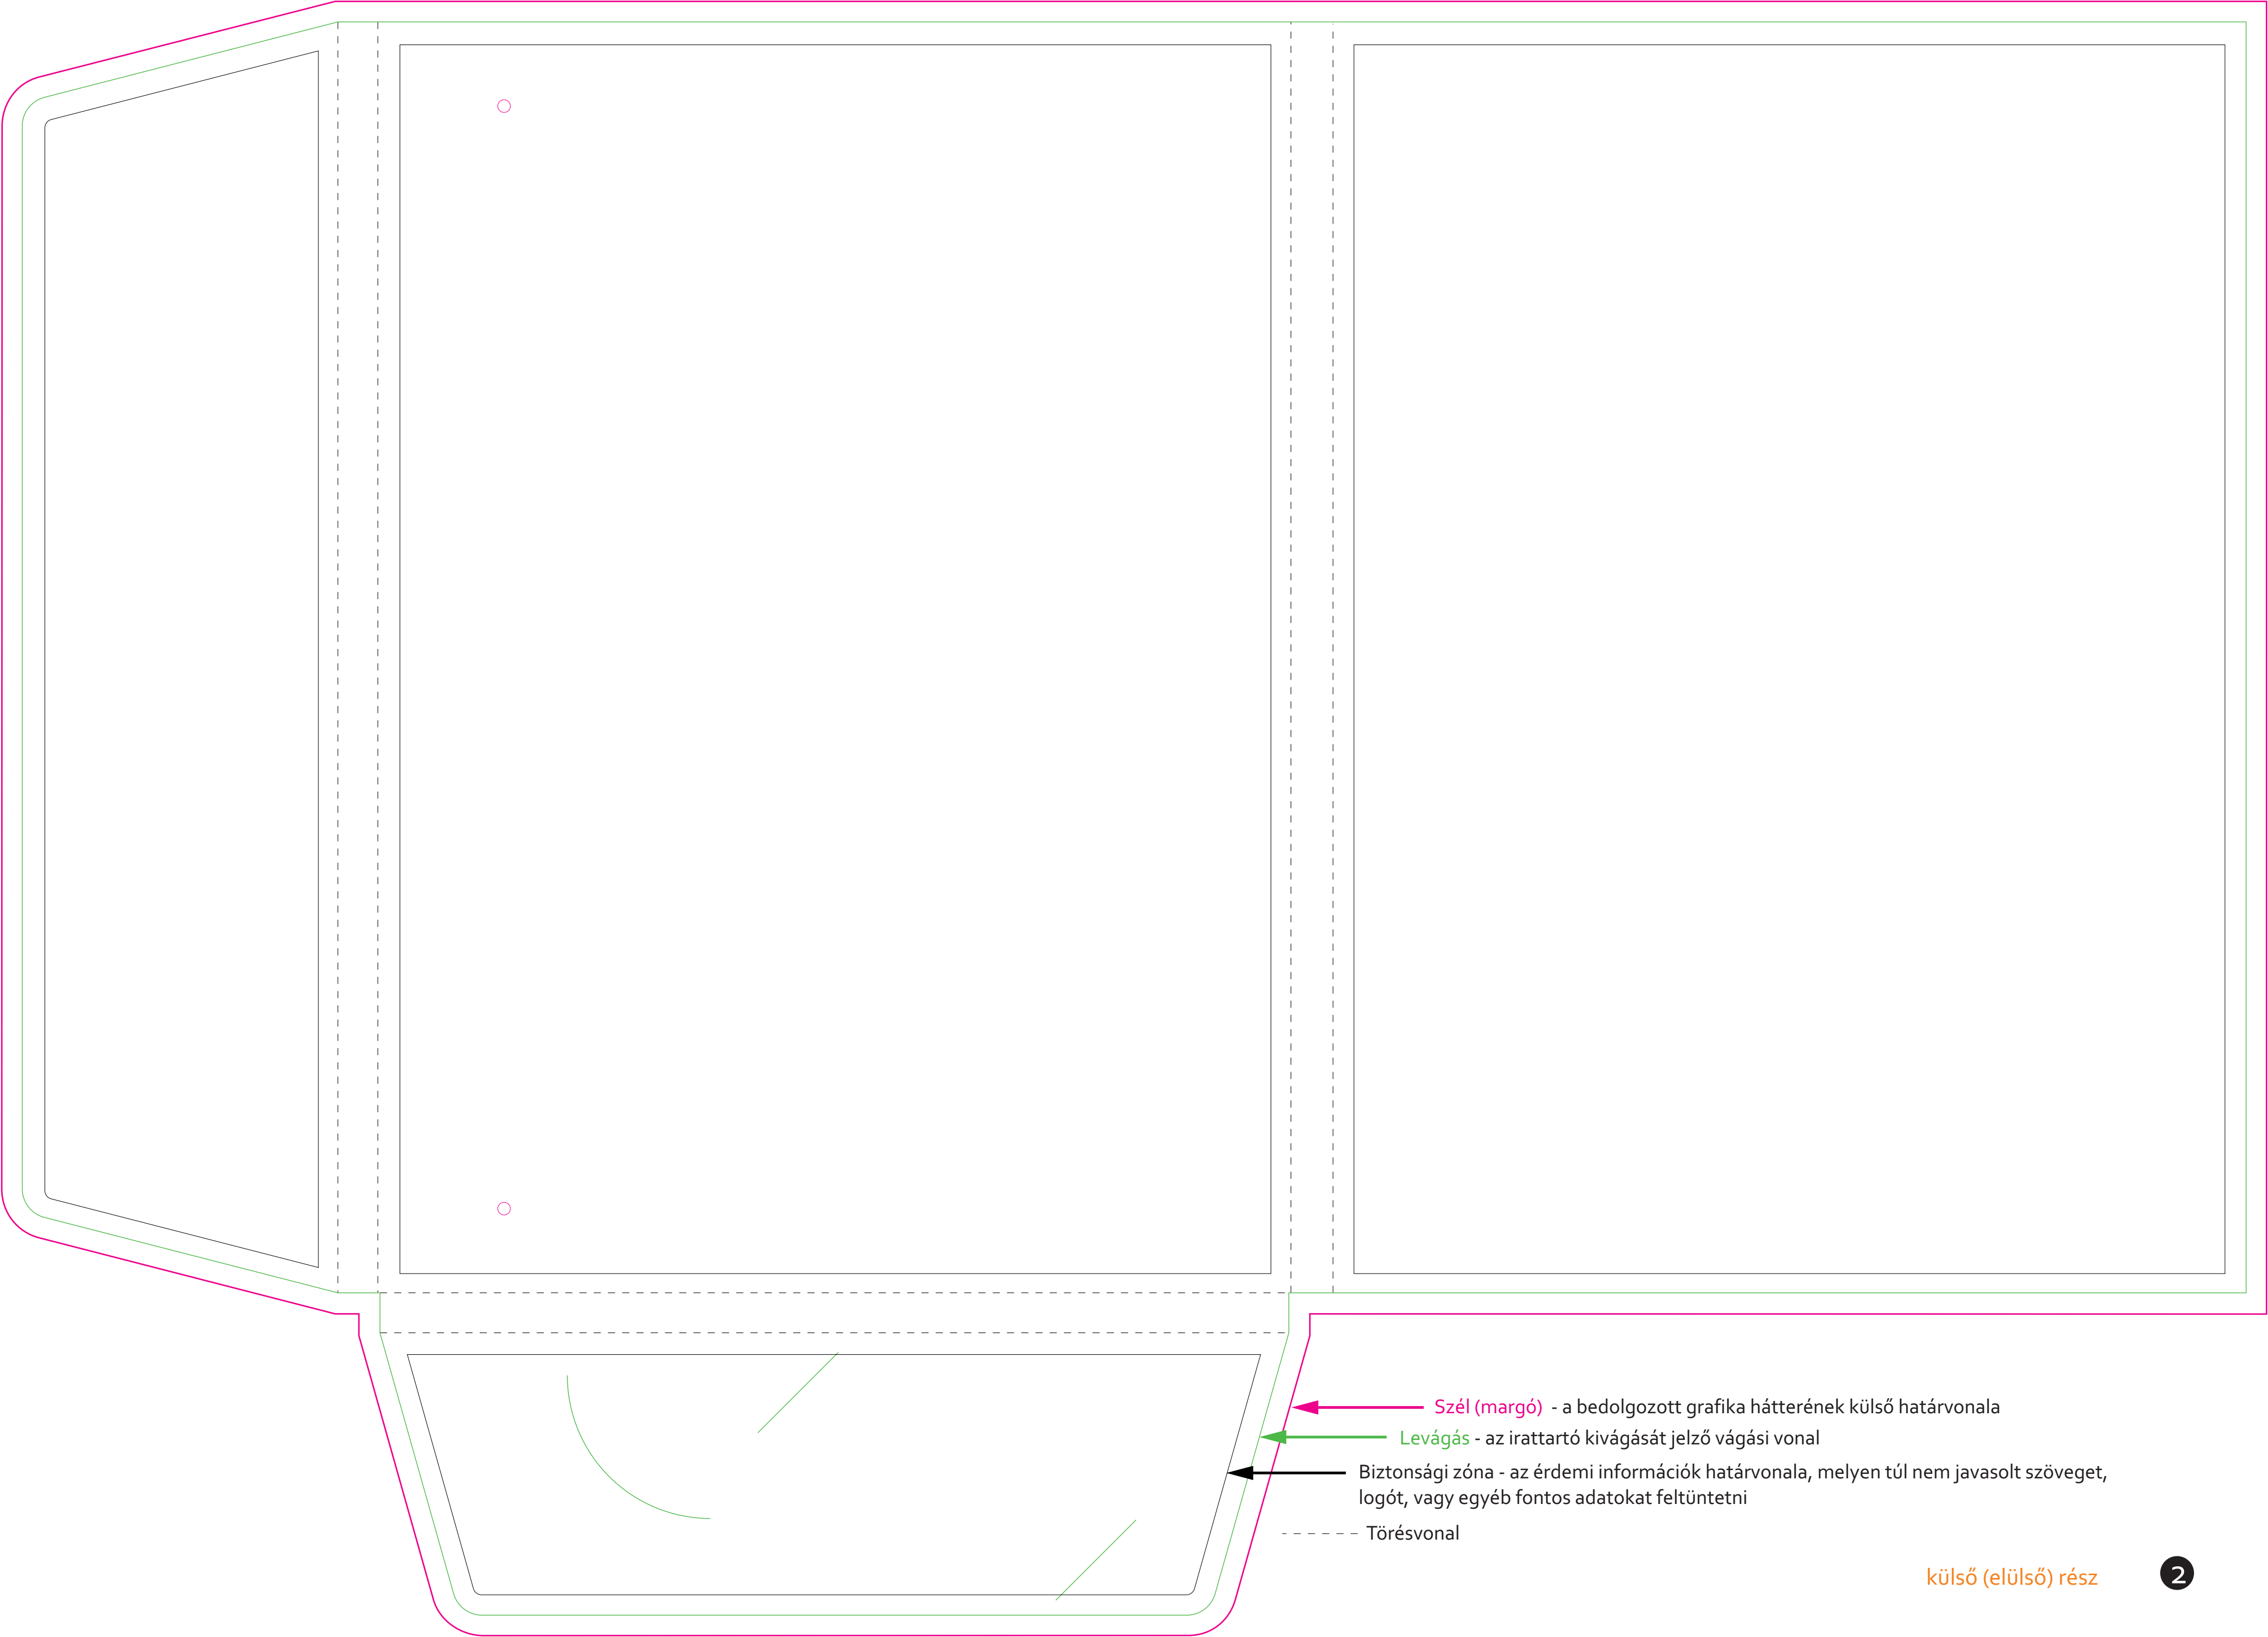

- ← Szél (margó) - a bedolgozott grafika háttérének külső határvonala
- ← Levágás - az irattartó kivágását jelző vágási vonal
- ← Biztonsági zóna - az érdemi információk határvonala, melyen túl nem javasolt szöveget, logót, vagy egyéb fontos adatokat feltüntetni
- Törésvonal

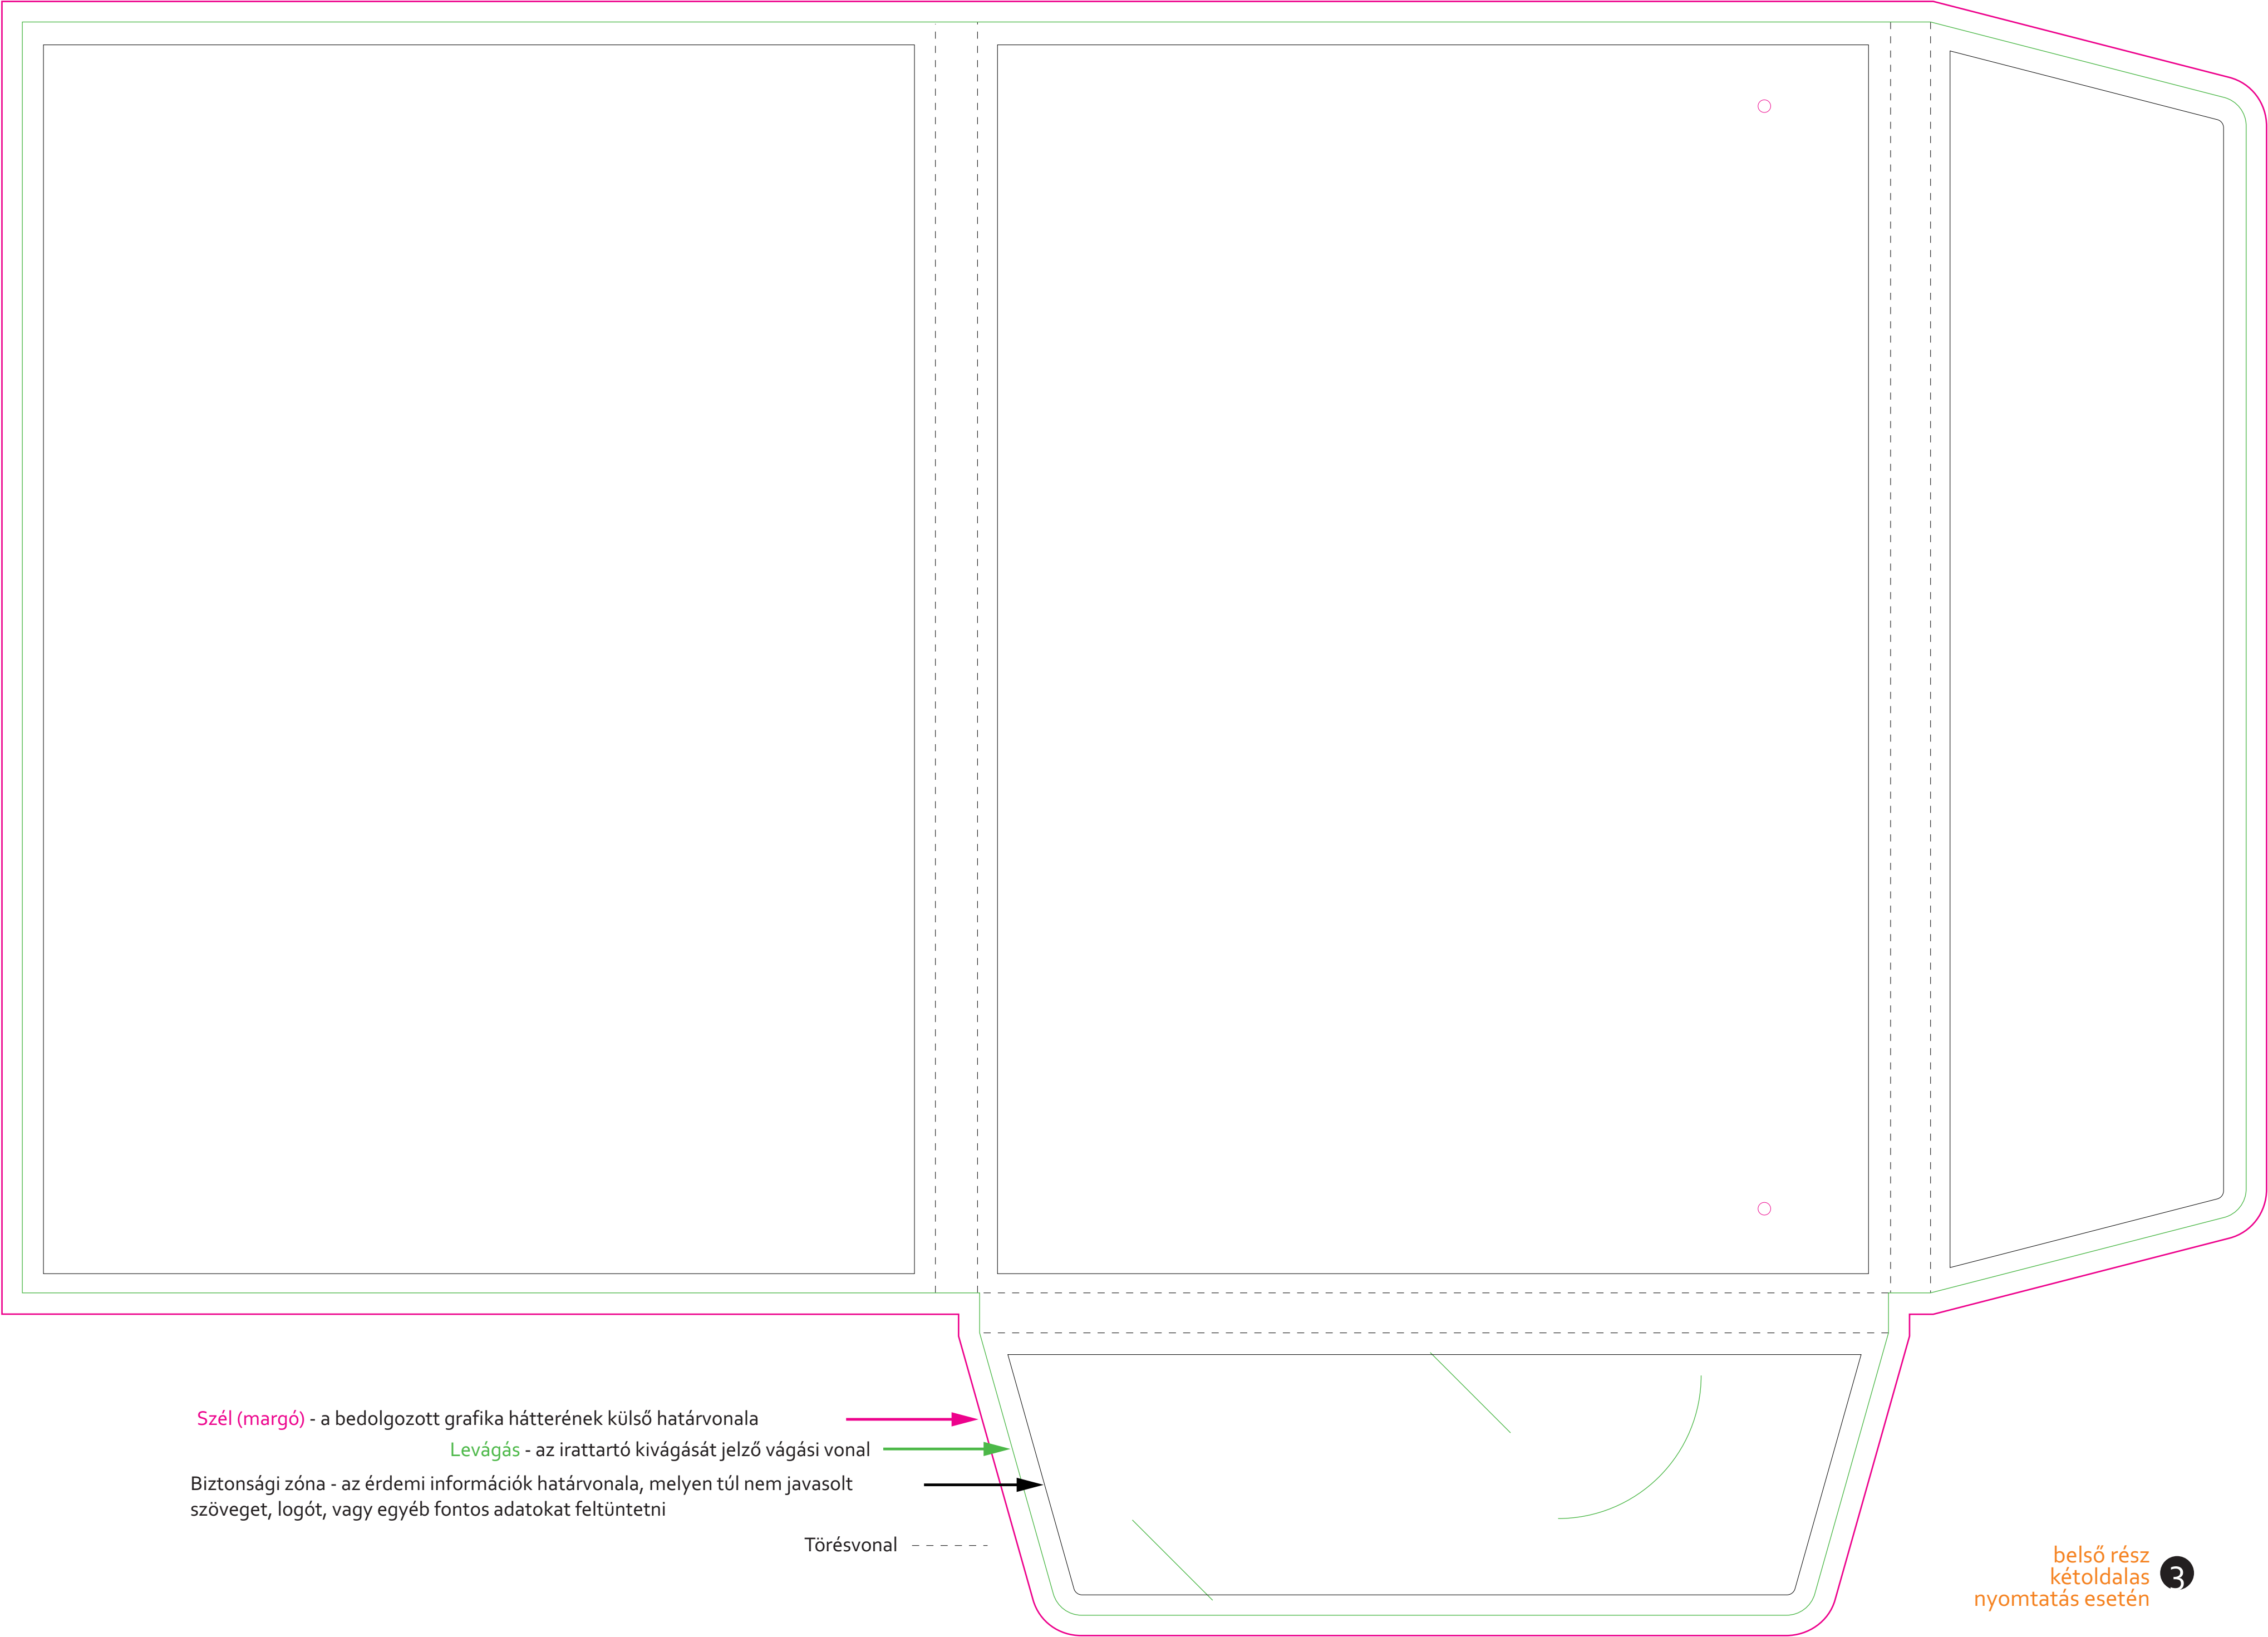


Szél (margó) - a bedolgozott grafika háttérének külső határvonala

Levágás - az irattartó kivágását jelző vágási vonal

Biztonsági zóna - az érdeemi információk határvonala, melyen túl nem javasolt szöveget, logót, vagy egyéb fontos adatokat feltüntetni

Törésvonal - - - - -

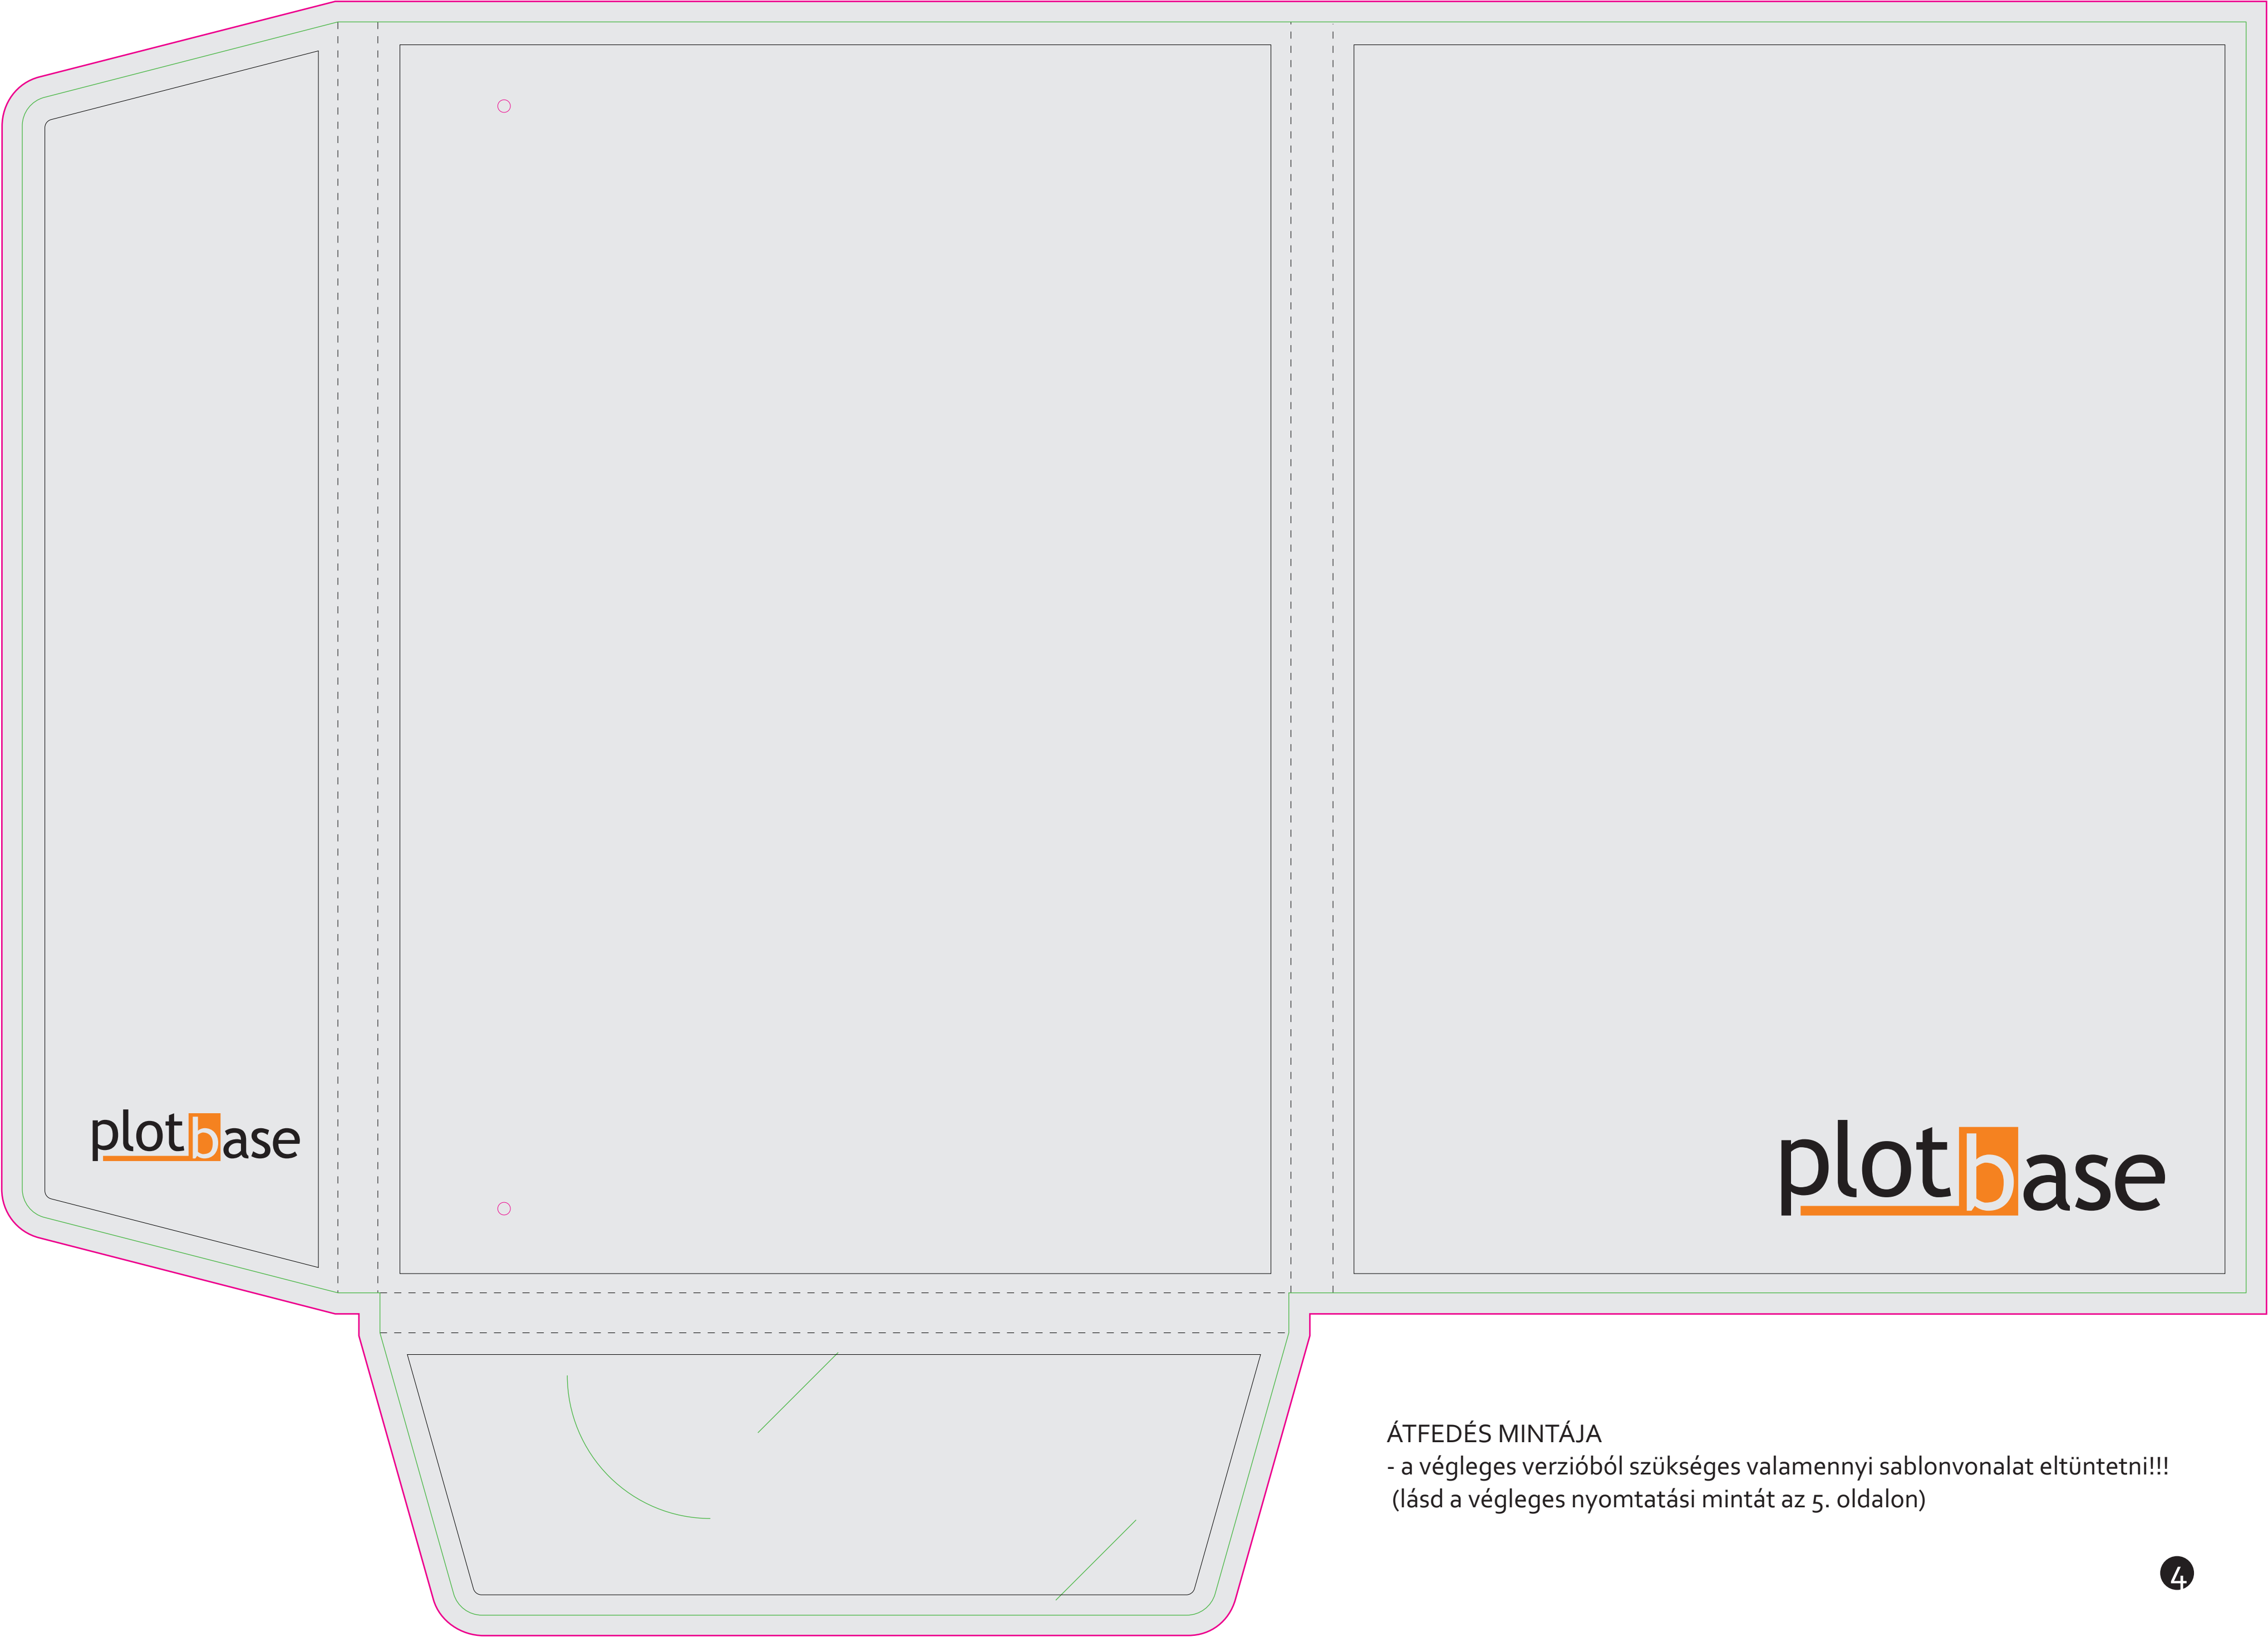

plotbase

plotbase

ÁTFEDÉS MINTÁJA
- a végleges verzióból szükséges valamennyi sablonvonalat eltüntetni!!!
(lásd a végleges nyomtatási mintát az 5. oldalon)

plotbase

plotbase

VÉGLEGES NYOMTATÁSI VERZIÓ MINTÁJA
- a végleges verzióból szükséges valamennyi sablonvonalat eltüntetni,
csak a nyomtatási réteget + a levágást szükséges meghagyni

plotbase

plotbase

RÉSZLEGES UV LAKKOZÁS - kizárólag azt a területet jelölje ki, ahol a lakkozás alkalmazásra kerül: C=100, M=100, Y=100, K = 100
Minden réteget görbéként (vektorokként) szükséges megadni.